

模拟测试电话

坚固耐用和防水的手持式模拟测试电话TP09D，具有很宽的图形显示屏，结构清晰，操作简单。

所有清晰排列的按键，都可用于DTMF拨号，包括特殊键 */#。支持具有不同脉冲/暂停比率的脉冲拨号。TP09D可测量线路电压和可用电流。可显示如可用的呼叫者ID（姓名和其他客户信息）。并可接收和显示SMS，也可以在高阻抗监视模式下评估DTMF。



功能一览


- 电压、电流和极性显示
- 直闪按钮/脉冲和音频拨号
- 监控有源/无源线路，高阻抗 > 500 kOhm
- 显示来电号码(CID)和(MWI)
- DTMF评估，监控模式
- 电荷脉冲显示12/16 kHz，过/欠电压停止运行
- 防护级别IP54

型号	描述
0.49310	TP09D 带显示的模拟测试电话, 操作手册



关注我们的微信公众号，
实时了解KURTH库尔特网络最新咨询！

www.gmci-china.cn

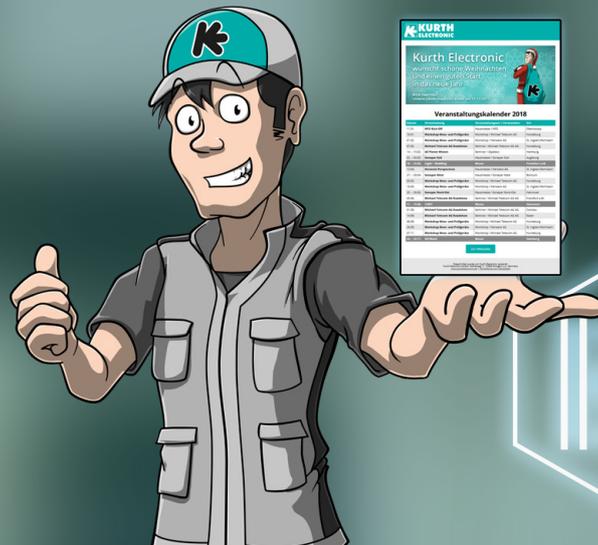

G.fast

Super
Vectoring

xDSL

LWL